



Verankerung der Abstrebung

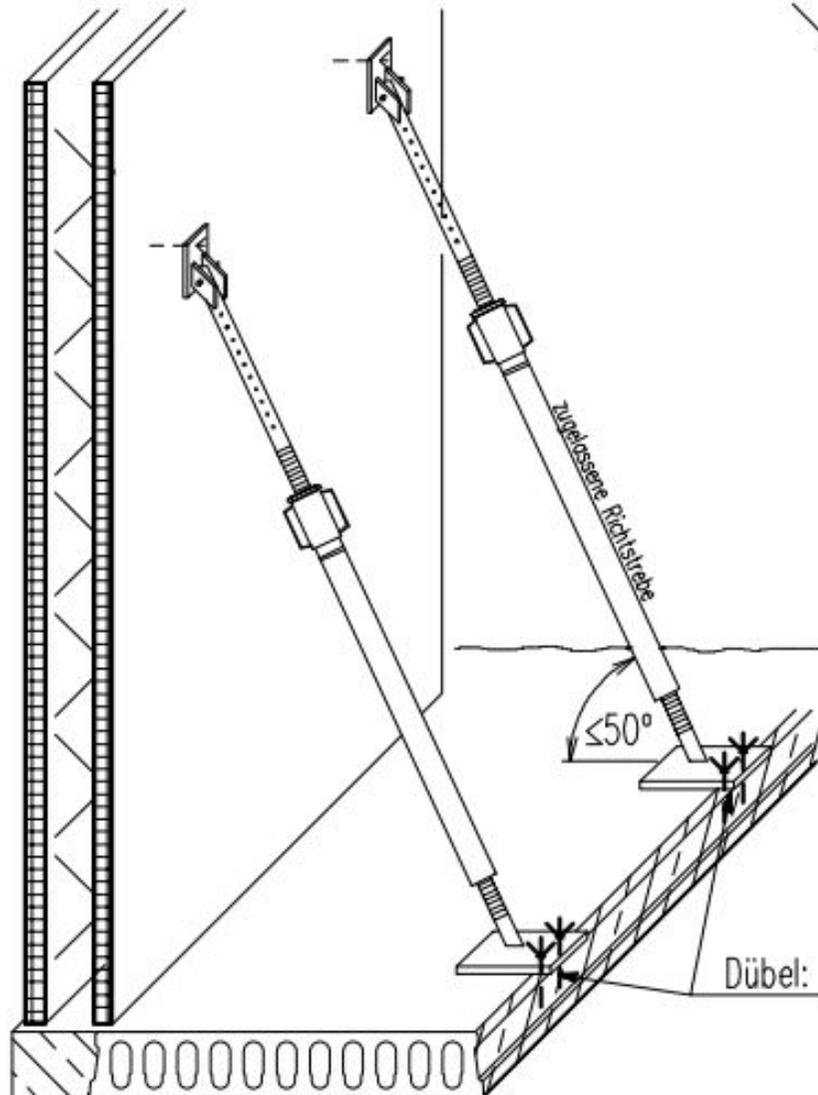

Variante 1:

durchbohrter Deckenspiegel
(mit Gewindestange + Platte)

Bohrung durch die Hohldecke
im Bereich der Hohlkammer!

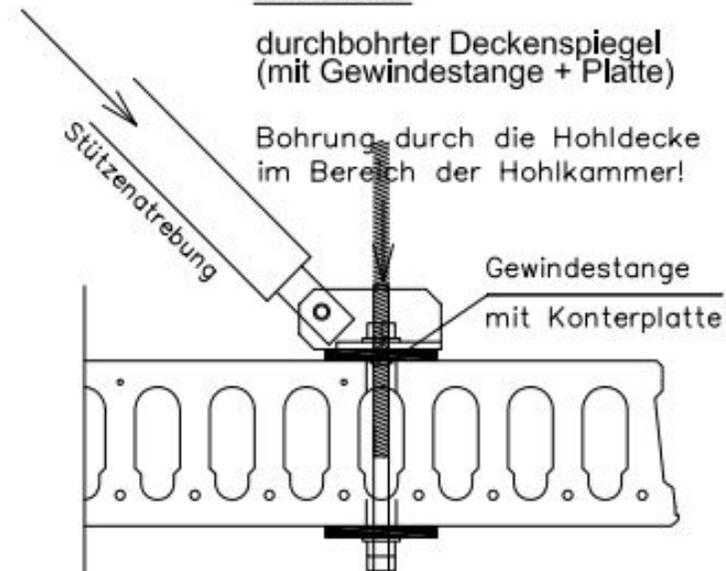

Variante 2:

(alternave Verankerung in der Deckenfuge)

Fugenbewehrung Anker (max. Eindringtiefe
in Fugen 60mm)

